

# Φ300 红人绿静态人行+盲人钟

型号:RX300-3-25-2E



## 产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

## 产品图片




## 技术参数

★ 红人：80 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。

★ 绿人：78 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：700x350x180
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

## 接线图

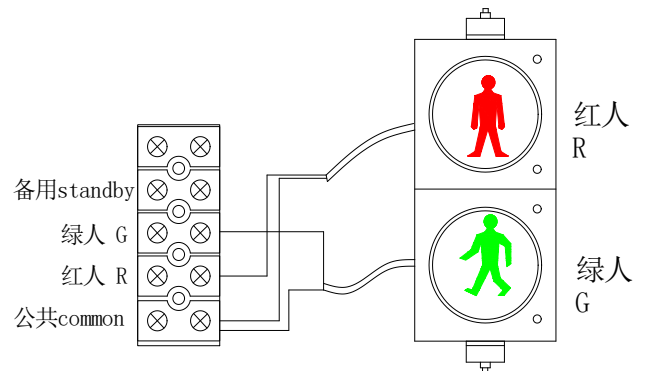

黑色线公共，红色线为红灯，绿色线为绿灯

## 语音敲击器使用说明

★ 连接方法:

语音敲击器的接入方法与普通的音频敲击器一样，红色接红灯，蓝色接绿灯，白线接地线。

★ 语音敲击器敲击频率:

红灯：70 (±5) 次/ (每分钟)

绿灯：700 (±50) 次/ (每分钟)

★ 语音敲击器音量调节:

音量调节是根据外界环境噪声自动调节的方式：当外界的环境噪声越大，敲击器的音量也就越大；反之当外界环境噪声小，音量也就跟着小。

### 产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m <sup>3</sup> )
RX300-3-25-2E	0.87*0.40*0.29	1	7.64	9.34	K 二 K	0.1

### 装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

### 安装尺寸

