

# Φ100 红黄绿满盘三单元

型号:JD100-3-35-1A



产品特点	产品图片
<ul style="list-style-type: none"><li>★ 功耗低</li><li>★ 结构新颖，外形美观</li><li>★ 视角大</li><li>★ 寿命长</li><li>★ 多重密封、防水</li><li>★ 独特的光学系统，色度均匀</li><li>★ 可视距离远</li><li>★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准</li></ul>	
技术参数	
★ 红满盘：33 个 LED，单颗亮度：2500-4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。	接线图

★ 黄满盘：33 个 LED，单颗亮度：2500-4000，  
波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W

★ 绿满盘：33 个 LED，单颗亮度：4000-5600，  
波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。

★ 环境温度：-40℃~+80℃


★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ

★ 灯箱外壳材料：铝壳

★ 灯组尺寸(mm)：450x150x64

★ IP 等级：IP66

★ 可视距离≥300m

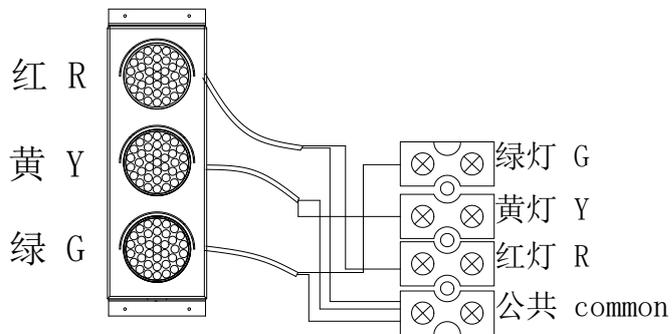

黑色线公共，红色线：红灯，  
黄色线：黄灯 绿色线：绿灯


## 产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m <sup>3</sup> )
JD100-3-35-1A	0.55*0.21*0.19	1			K 二 K	0.02

## 装箱清单

名称	灯具	M4×10 自带垫片螺 杆	说明书	合格证
数量	1	4	1	1

## 安装尺寸

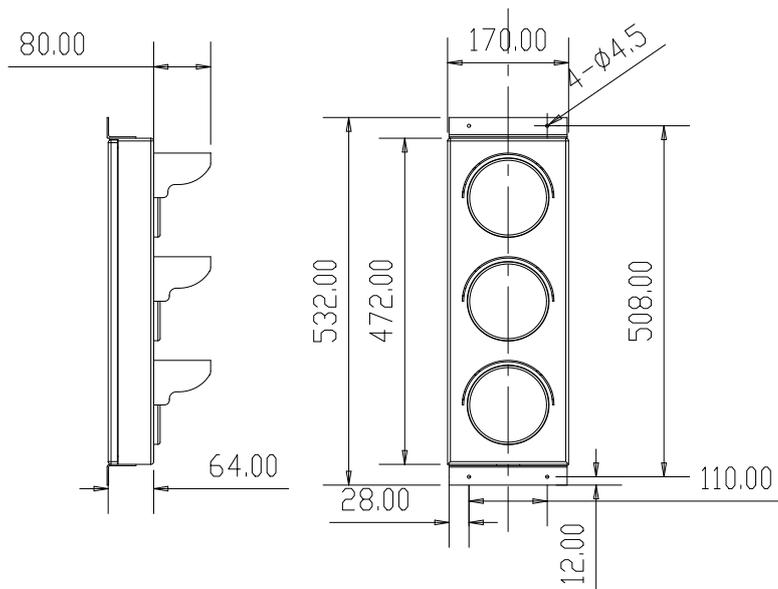

## 路口效果图

