


Φ 200 红叉绿箭小透镜

型号:CD200-3-25C

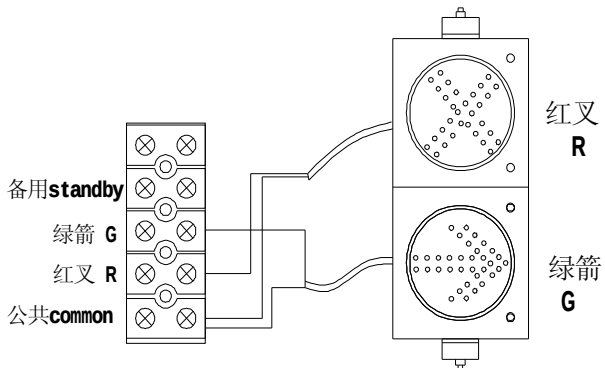

产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红叉：45 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。 « 绿箭：38 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。 « 环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：500x250x140 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥300m	 红叉 R 绿箭 G 备用standby 绿箭 G 红叉 R 公共common 黑色线公共，红色线为红灯，绿色线为绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)
CD200-3-25C	0.68*0.33*0.22	1	4.96	5.94	K 二 K	0.05

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

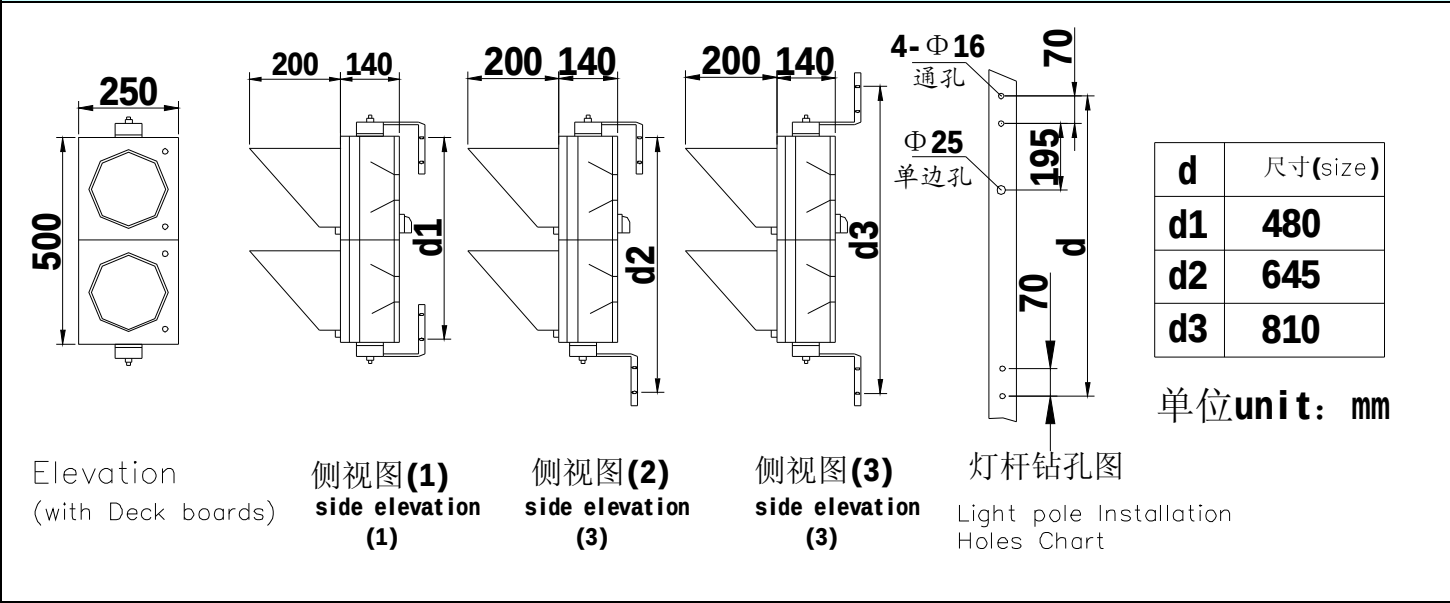

路口效果图

