

# Φ 200 红绿满盘

型号:JD200-3-25-1B



产品特点	产品图片
<ul style="list-style-type: none"><li>★ 功耗低</li><li>★ 结构新颖，外形美观</li><li>★ 视角大</li><li>★ 寿命长</li><li>★ 多重密封、防水</li><li>★ 独特的光学系统，色度均匀</li><li>★ 可视距离远</li><li>★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准</li></ul>	
技术参数	接线图
<ul style="list-style-type: none"><li>★ 红满盘: 90 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。</li><li>★ 绿满盘: 90 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤10W。</li><li>★ 环境温度: -40°C~+80°C</li><li>★ 工作电压: DC24V</li><li>★ 灯箱外壳材料: PC</li><li>★ 灯组尺寸(mm): 500x250x140</li><li>★ IP 等级: IP53</li><li>★ 可视距离≥300m</li></ul>	


## 产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m <sup>3</sup> )
JD200-3-25-1B	0.68*0.33*0.22	1	4.96	5.94	K二K	0.05

## 装箱清单

名称	灯具	L形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	2	4	4	8	1	1

## 安装尺寸

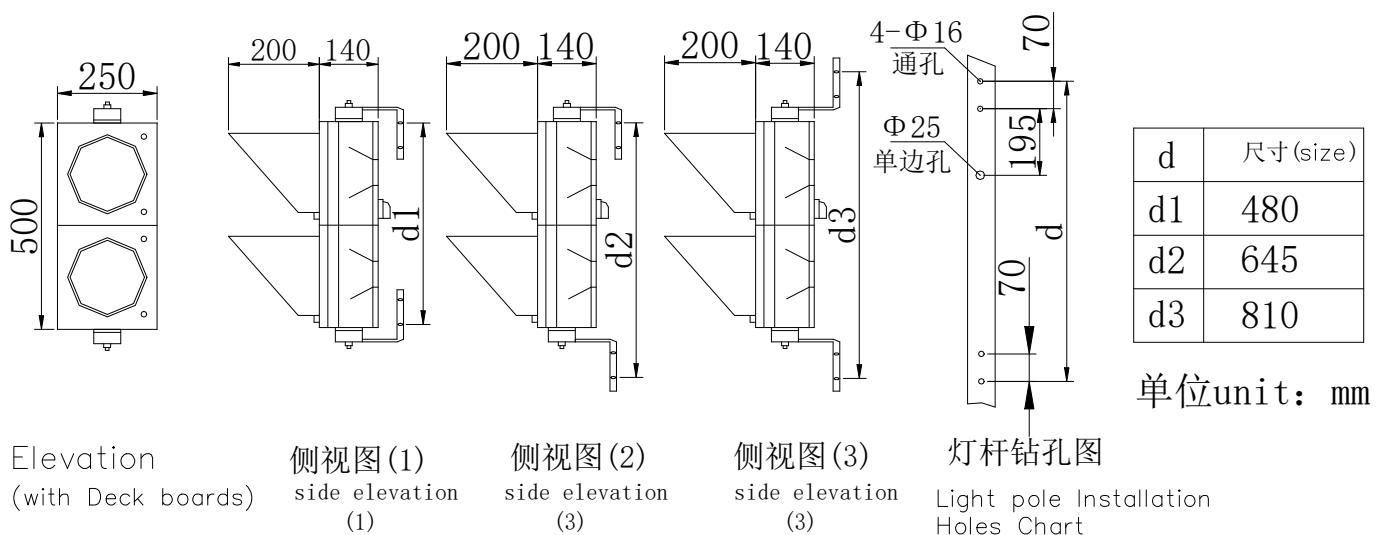

## 路口效果图

