

Φ 200 白蓝满盘

型号:JD200-3-25-2A



产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
★ 白满盘：90 个 LED，单颗亮度：16000~20000，色温：5000~6000，视角：30°，功率：≤9W。 ★ 蓝满盘：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：460±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 环境温度：-40℃~+80℃ ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ ★ 灯箱外壳材料：PC ★ 灯组尺寸(mm)：500x250x140 ★ IP 等级：IP53 ★ 可视距离≥300m	黑色线公共，红色线为白灯，绿色线为蓝灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
JD200-3-25-2A	0.68*0.33*0.22	1	4.96	5.94	K 二 K	0.05

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

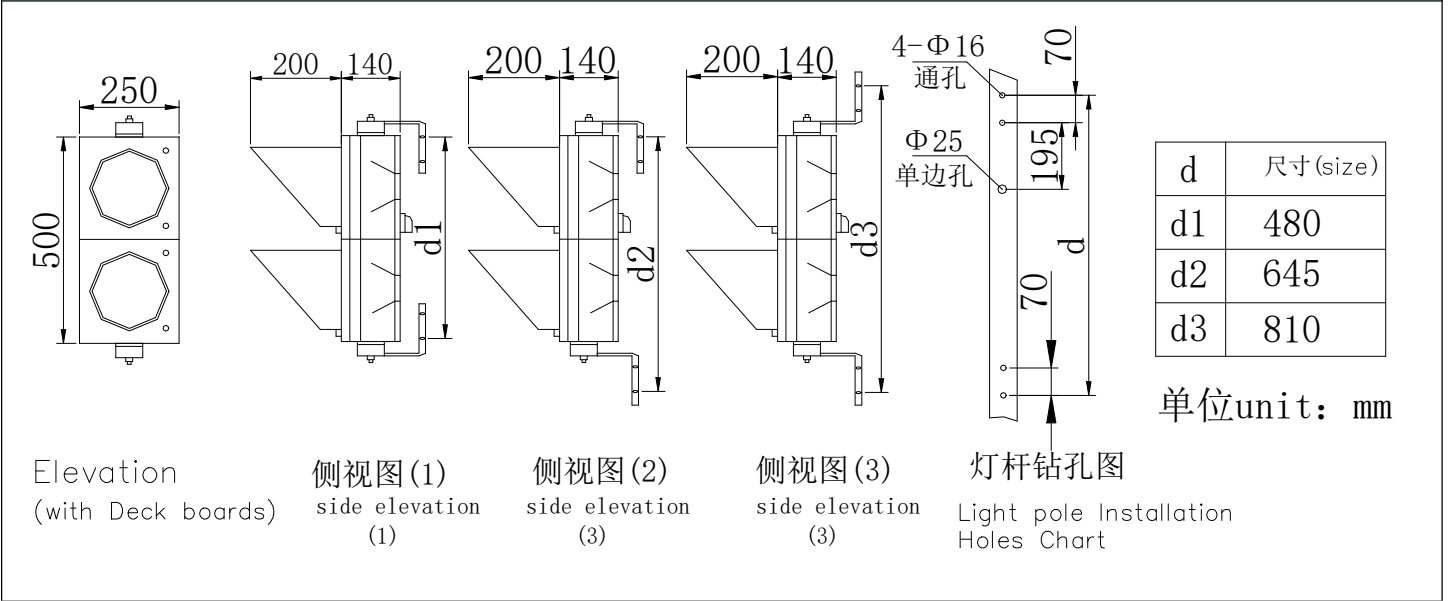

路口效果图

