

Φ200 红黄绿满盘三单元

型号:JD200-3-35-1A




产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	 
技术参数	
★ 红满盘：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000， 波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。	接线图

★ 黄满盘：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，
波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W

★ 绿满盘：90 个 LED，单颗亮度：4000~5600，
波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：750x250x140
- ★ IP 等级：IP65
- ★ 可视距离≥300m

黑色线：公共
红色线：红灯
黄色线：黄灯
绿色线：绿灯

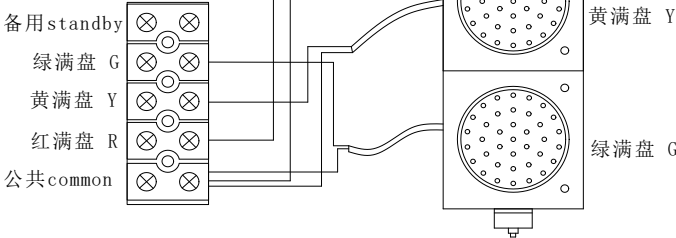


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
JD200-3-35-1A	0.92*0.33*0.24	1	6.86	8.18	K 二 K	0.07

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	3	12	1	1

安装尺寸

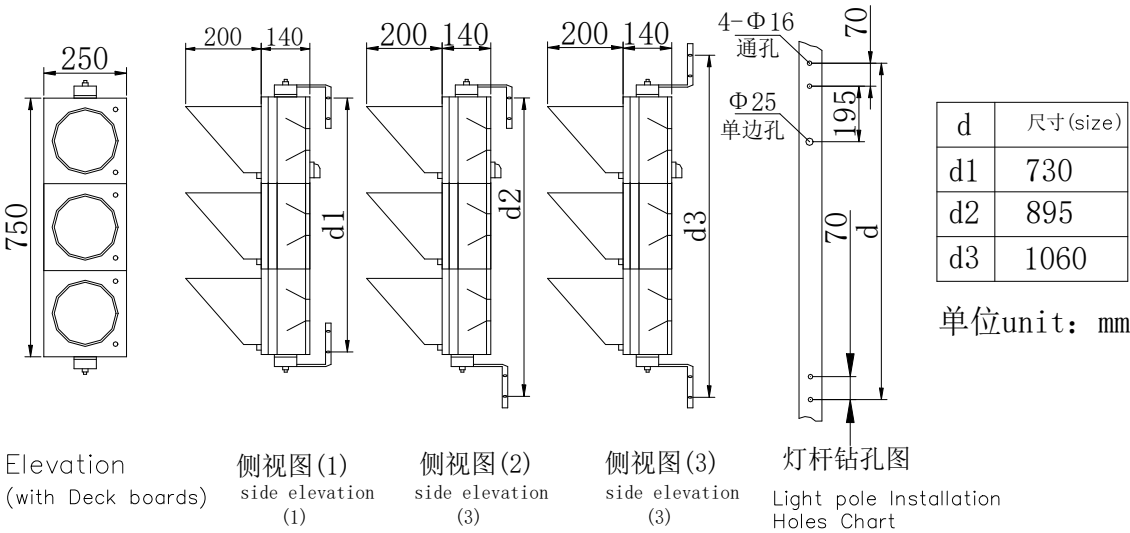

路口效果图

