


Φ 200 两绿两红双透镜四单元

型号:JD200-3-45-4A



产品特点	产品图片
------	------


- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

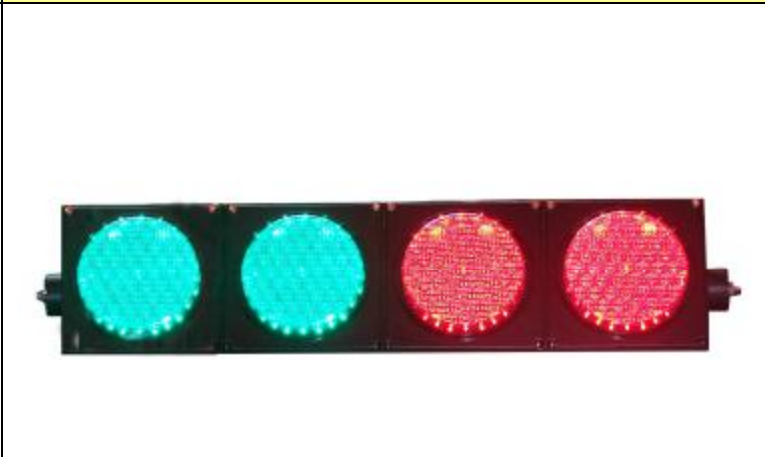

技术参数

- « 红满盘：61 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。
- « 绿满盘：61 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。
- « 环境温度：-40℃~+80℃
- « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料：PC
- « 灯组尺寸(mm)：1000x250x140
- « IP 等级：IP53
- « 可视距离≥300m

接线图

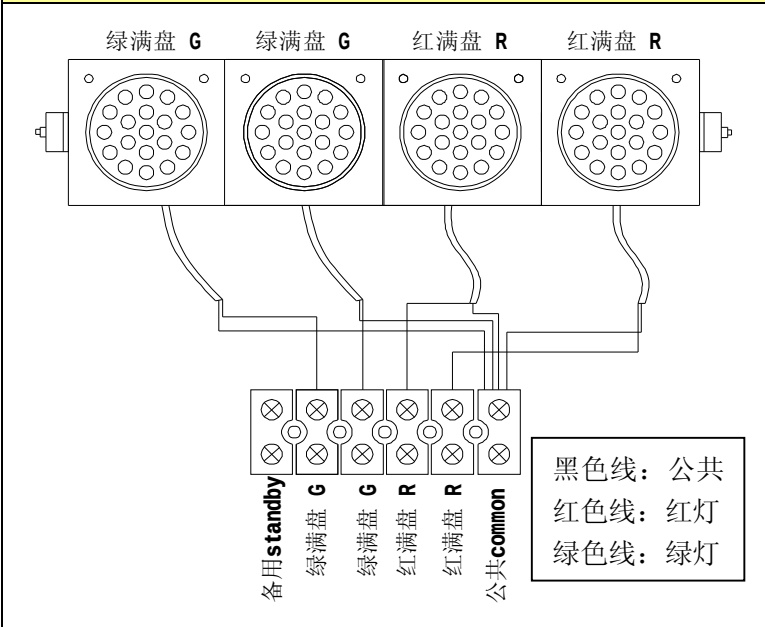


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量(Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)
JD200-3-45-4A	1.17*0.33*0.24	1			K 二 K	0.09

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	4	16	1	1

安装尺寸

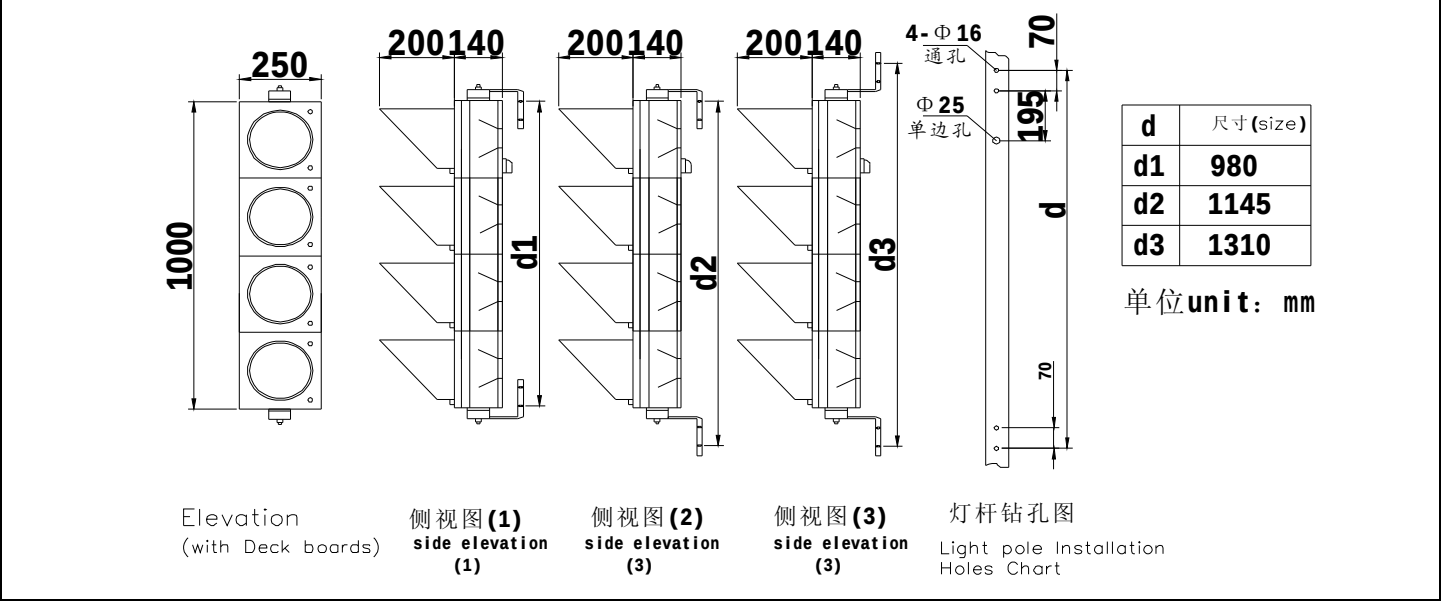

路口效果图

