

Φ200 红人动态绿人

型号:RX200-3-25-1B




产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


技术参数

- ★ 红人：37 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- ★ 绿人：44 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：500x250x140
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

产品图片

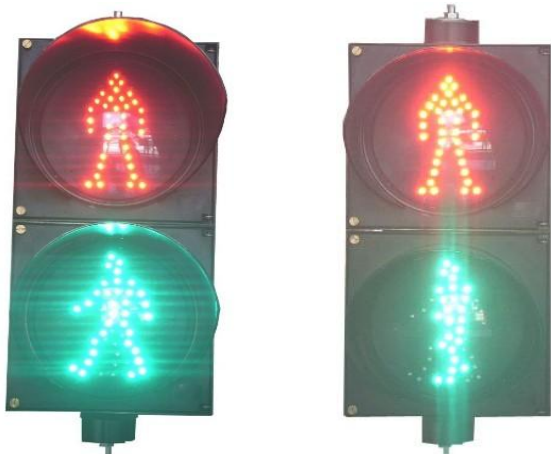

接线图

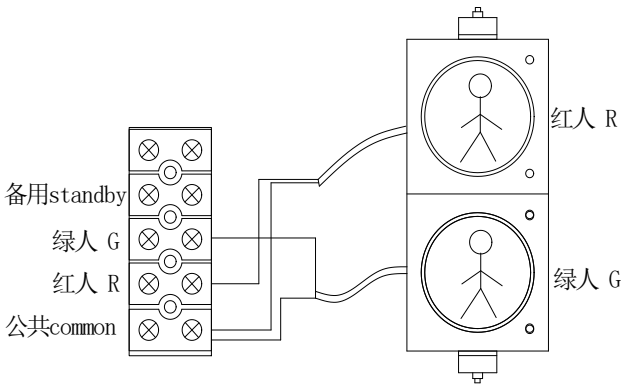

黑色线公共，红色线为红灯，绿色线为绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
RX200-3-25-1B	0.68*0.33*0.22	1	4.96	5.94	K 二 K	0.05

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

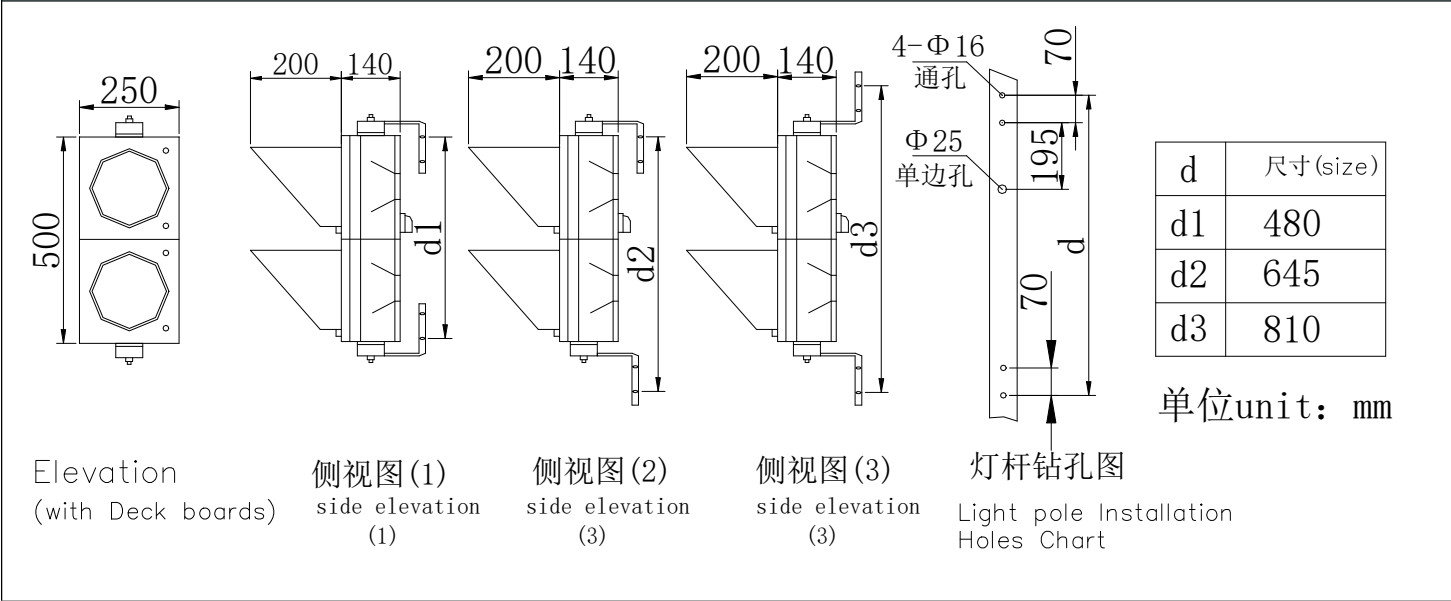

路口效果图

