

Φ400 红黄绿箭头三合一单元单元

型号:FX400-3-15-1A



产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- « 红箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: $630 \pm 5\text{nm}$, 左右上下视角: 30° , 功率: $\leq 13\text{W}$ 。
- « 黄箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: $590 \pm 5\text{nm}$, 左右上下视角: 30° , 功率: $\leq 13\text{W}$ 。
- « 绿箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: $505 \pm 5\text{nm}$, 左右上下视角: 30° , 功率: $\leq 13\text{W}$ 。
- « 环境温度: $-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$
- « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料: PC
- « 灯组尺寸(mm): 460x460x140
- « IP 等级: IP53
- « 可视距离 $\geq 300\text{m}$

接线图

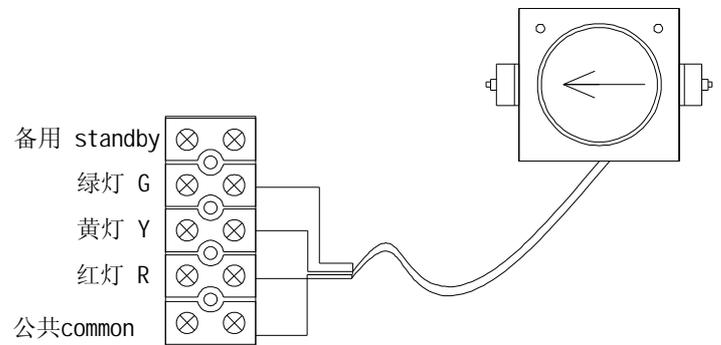

棕色线: 公共 红色线: 红灯 黄色线: 黄灯 蓝色线: 绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40' FCL (set)
FX400-3-15-1A	0.62*0.57*0.21	1			K 二 K	0.07		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	1	4	8	8	1	1

安装尺寸

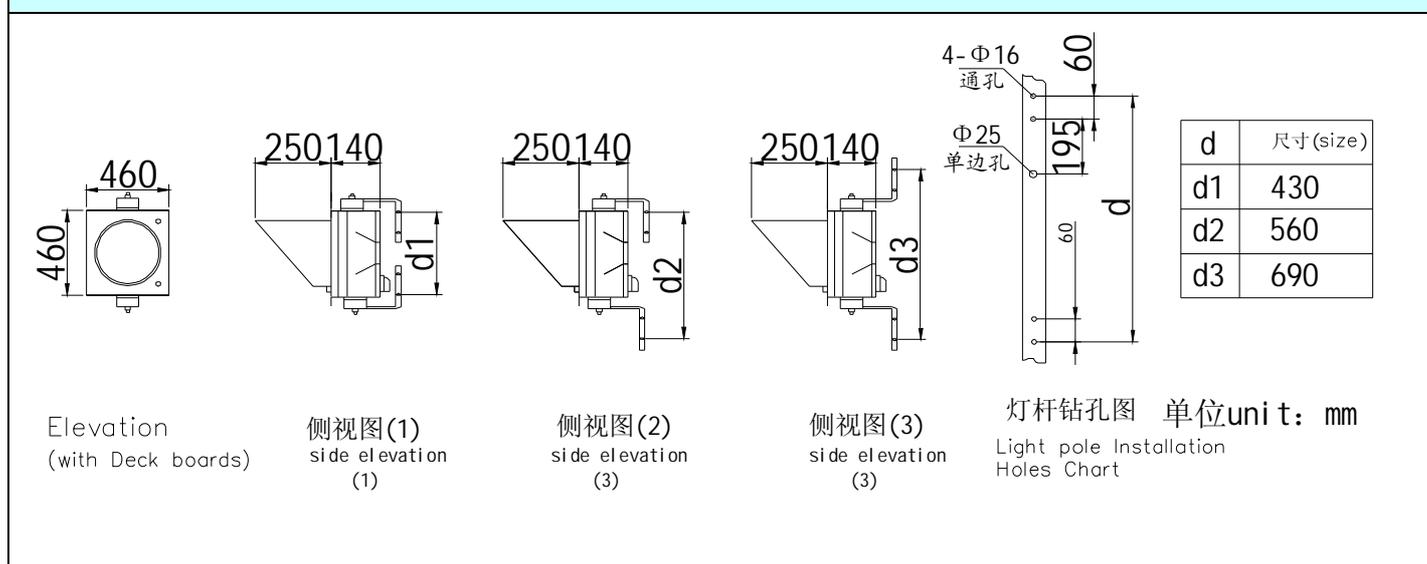

路口效果图

