

Φ400 红黄绿满盘箭头四单元

型号:JD400-3-45-1C



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- ★ 红满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 黄满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 绿满盘：204 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 绿箭头：117 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。
- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：2000x590x140
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

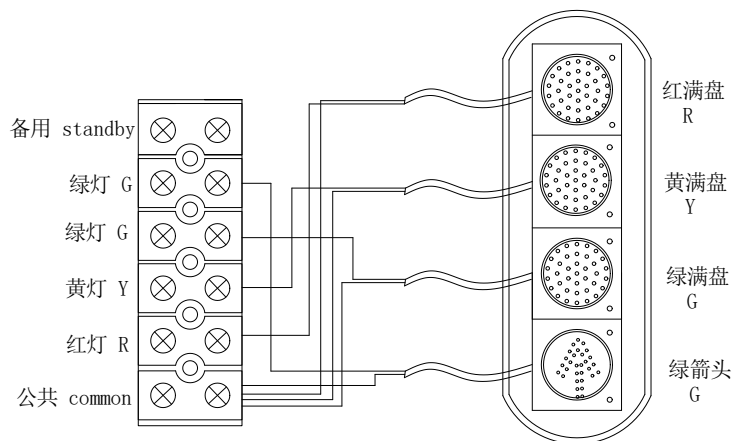

黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯

产品包装								
型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40'FCL (set)
JD400-3-45-1C	2.04*0.57*0.21	1			B 三 B	0.25		

装箱清单								
名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大 盘头自攻 螺丝	M4×8 自带 垫片螺 杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	4	4	36	8	1	1

