Φ400 红黄满盘左直右绿箭头五单元

型号:JD400-3-55-1A



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖,外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统,色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- ★ 红满盘: 204 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤20W。
- ★ 黄满盘: 204 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤20W
- ★ 绿箭头: 117 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤13W。
- ★ 环境温度: -40℃~+80℃
- ★ 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料: PC
- ★ 灯组尺寸(mm): 2470x590x140
- ★ IP 等级: IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

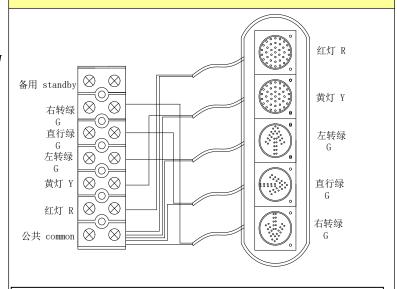

黑色线: 公共 红色线: 红灯 黄色线: 黄灯 绿色线: 绿灯

产品包装													
外箱尺寸(m)	数量	净重	毛重	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL	Qty./40'F						
	(Pcs)	(Kg)	(Kg)			(set)	CL (set)						
2.50*0.57*0.21	1			$B \equiv B$	0.3								
		(Pcs)	(Pcs) (Kg)	(Pcs) (Kg) (Kg)	(Pcs) (Kg) (Kg)	(Pcs) (Kg) (Kg)	(Pcs) (Kg) (set)						

装箱清单												
名称	灯具	L形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大 盘头自攻	M4×8 自带 垫片螺	说明书	合格证				
					螺丝	杆、螺母						
数量	1	2	5	6	44	10	1	1				

