

Φ400 红黄满盘左直箭头倒计时五单元

型号:JD400-3-55-1D



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

产品图片




技术参数

- ★ 红满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 黄满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 绿箭头：117 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。
- ★ 红倒计时：128 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。
- ★ 绿倒计时：128 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：2470x590x140
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

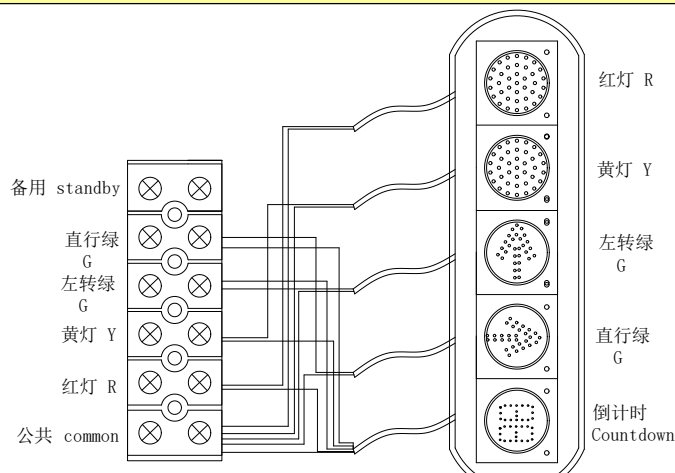

倒计时（黄绿线接公共 红色线接红灯 黄色线接黄灯 绿色线接绿灯 蓝色线接绿灯）灯组（黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量 （Pcs）	净重 （Kg）	毛重 （Kg）	材质	体积（m³）	Qty./20'FCL （set）	Qty./40'F CL（set）
JD400-3-55-1D	2.50*0.57*0.21	1			B 三 B	0.3		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大 盘头自攻 螺丝	M4×8 自带 垫片螺 杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	5	6	44	10	1	1

安裝尺寸

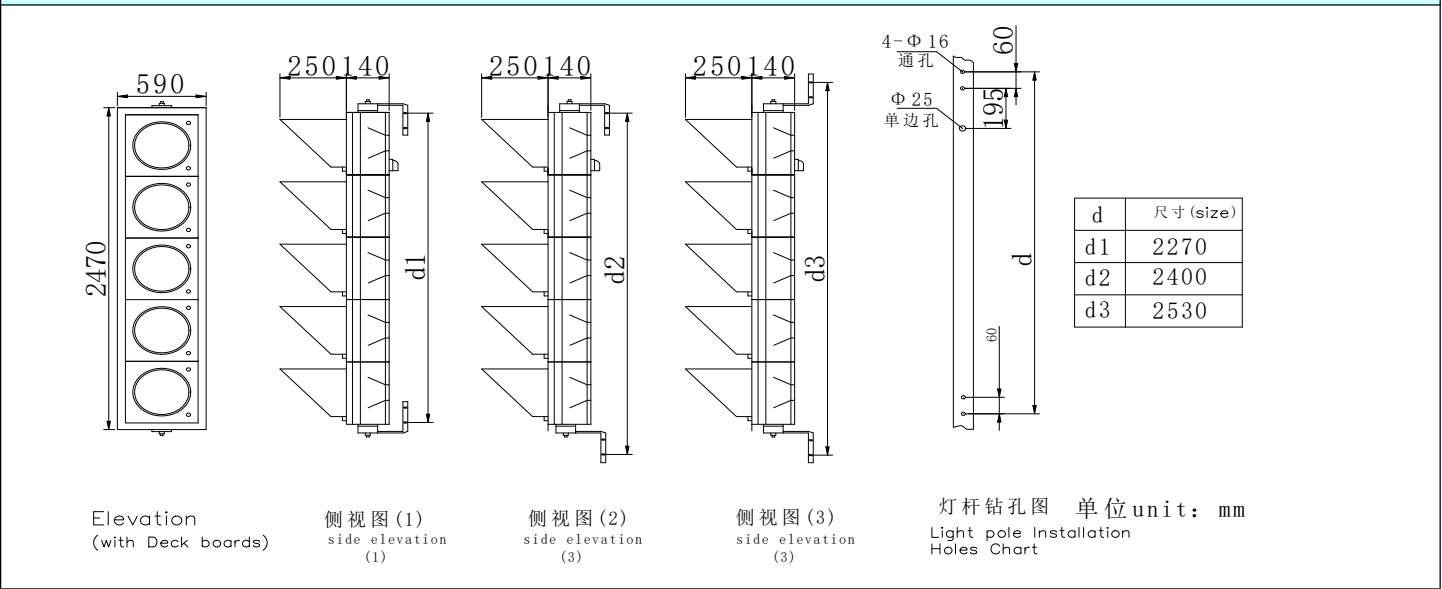

路口效果图

