


Φ 300 红黄绿箭头三单元

型号:FX300-3-35-2B

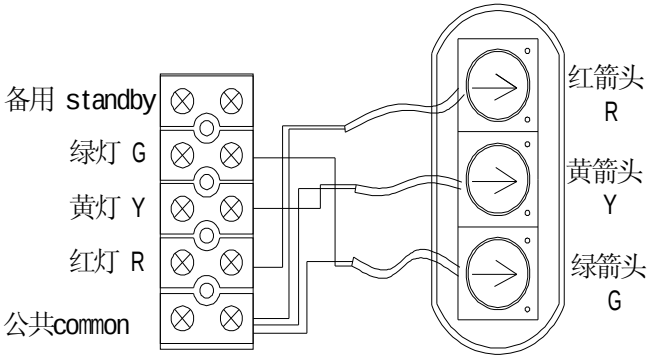

产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红箭头: 90 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 630±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤9W。 « 黄箭头: 90 个 LED, 单颗亮度: 2500~4000, 波长: 590±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤9W « 绿箭头: 69 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤7W。 « 环境温度: -40℃~+80℃ « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料: PC « 灯组尺寸(mm): 1299x588x180 « IP 等级: IP53 « 可视距离≥300m	 黑色线: 公共 红色线: 红灯 黄色线: 黄灯 绿色线: 绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）	Qty./20'FCL（set）	Qty./40'FCL（set）
FX300-3-35-2B	1.21*0.40*0.29	1	13.52	15.5	K 二 K	0.14		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	4	24	4	1	1

安装尺寸

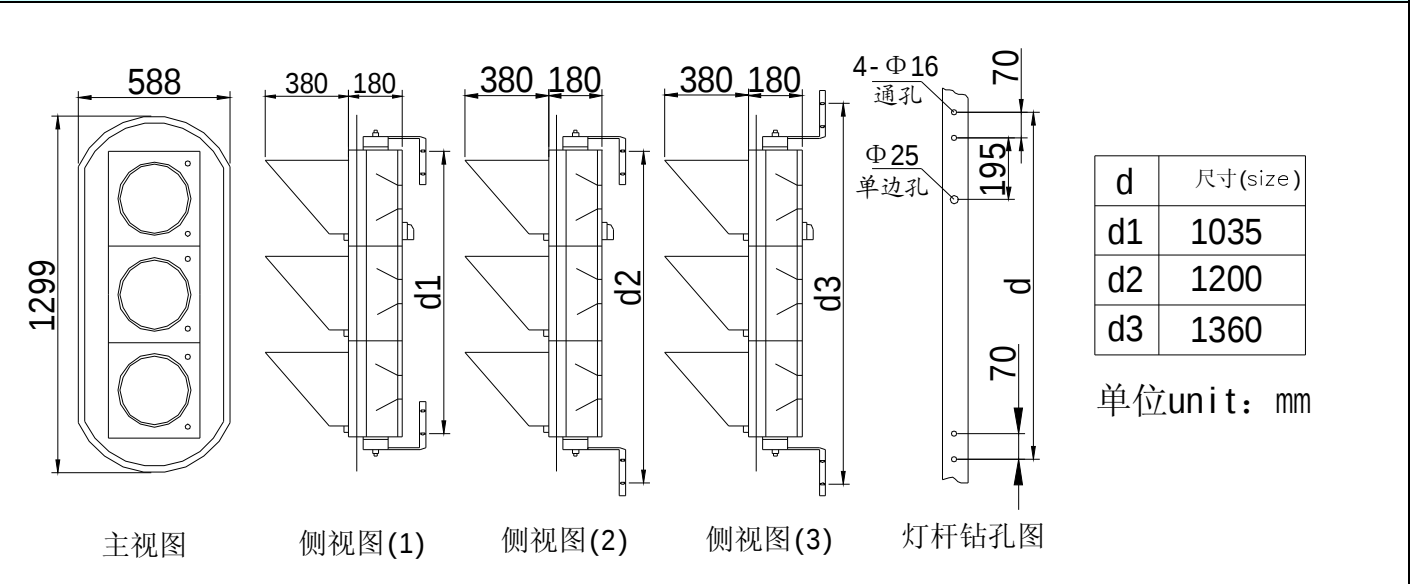

路口效果图

