

Φ300 红箭头倒计时绿箭头三单元

型号:FX300-3-35-2B



产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
★ 红箭头：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 红倒计时：64 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 绿倒计时：64 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 绿箭头：69 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 ★ 环境温度：-40℃~+80℃ ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ ★ 灯箱外壳材料：PC ★ 灯组尺寸(mm)：1299x588x180 ★ IP 等级：IP53 ★ 可视距离≥300m	箭头灯（黑色线：公共 红色线：红灯 绿色线：绿灯） 倒计时线（黄色线：公共，红色线：红灯，蓝色线：绿灯）


产品包装

型号	外箱尺寸（m）	数量（Pcs）	净重（Kg）	毛重（Kg）	材质	体积（m³）	Qty./20'FCL（set）	Qty./40'FCL（set）
FX300-3-35-2B	1.21*0.40*0.29	1	13.52	15.5	K 二 K	0.14		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	4	24	4	1	1

安装尺寸

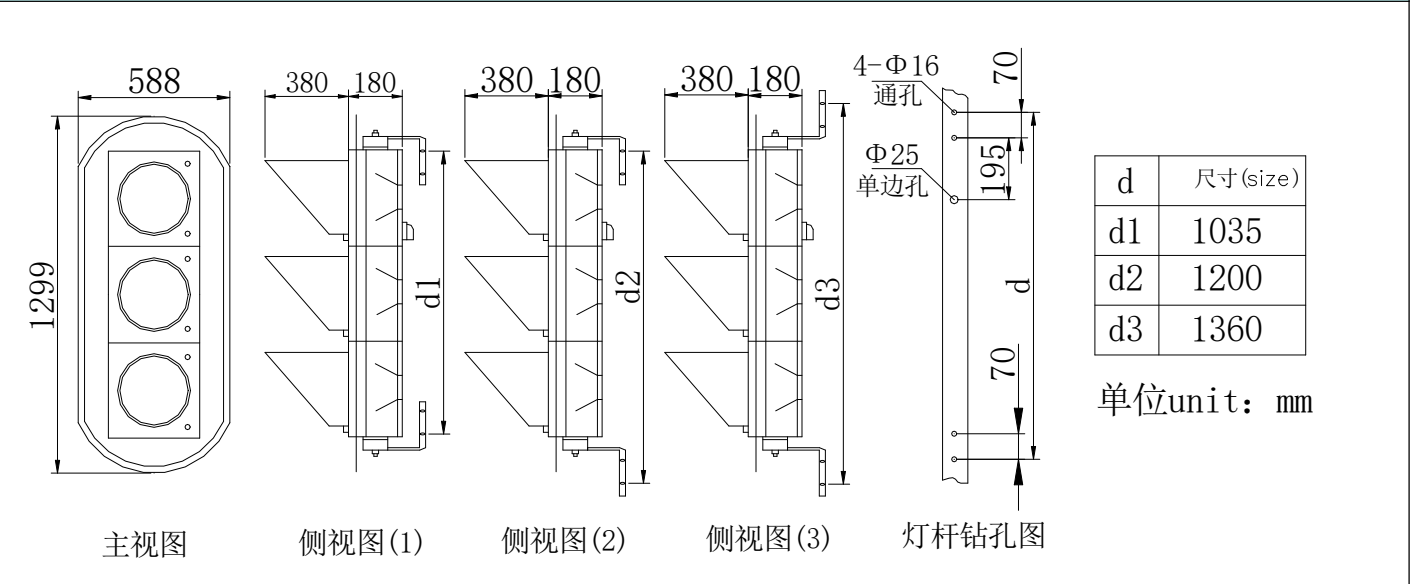

路口效果图

