

Φ300 绿箭头左直右三单元

型号:FX300-3-35-2F



产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- « 绿箭头: 69 个 LED, 单颗亮度: 4000~5600, 波长: 505±5nm, 左右上下视角: 30°, 功率: ≤7W.
- « 环境温度: -40℃~+80℃
- « 工作电压: AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料: PC
- « 灯组尺寸(mm): 1299x588x180
- « IP 等级: IP53
- « 可视距离≥300m

接线图

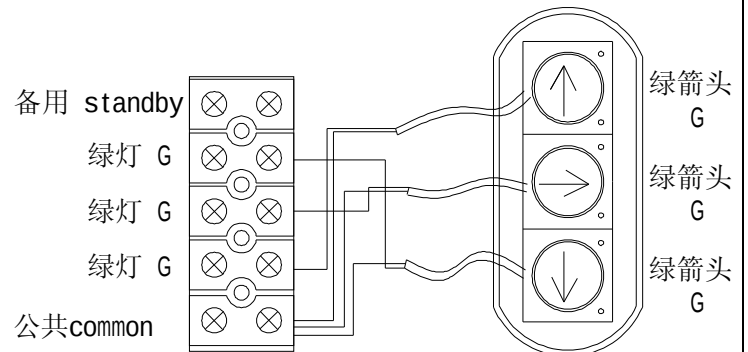

黑色线: 公共 绿色线: 绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40' FCL (set)
FX300-3-35-2F	1.21*0.40*0.29	1	13.52	15.5	K 二 K	0.14		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大 盘头自攻 螺丝	M4×8 自带 垫片螺 杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	4	24	4	1	1

安装尺寸

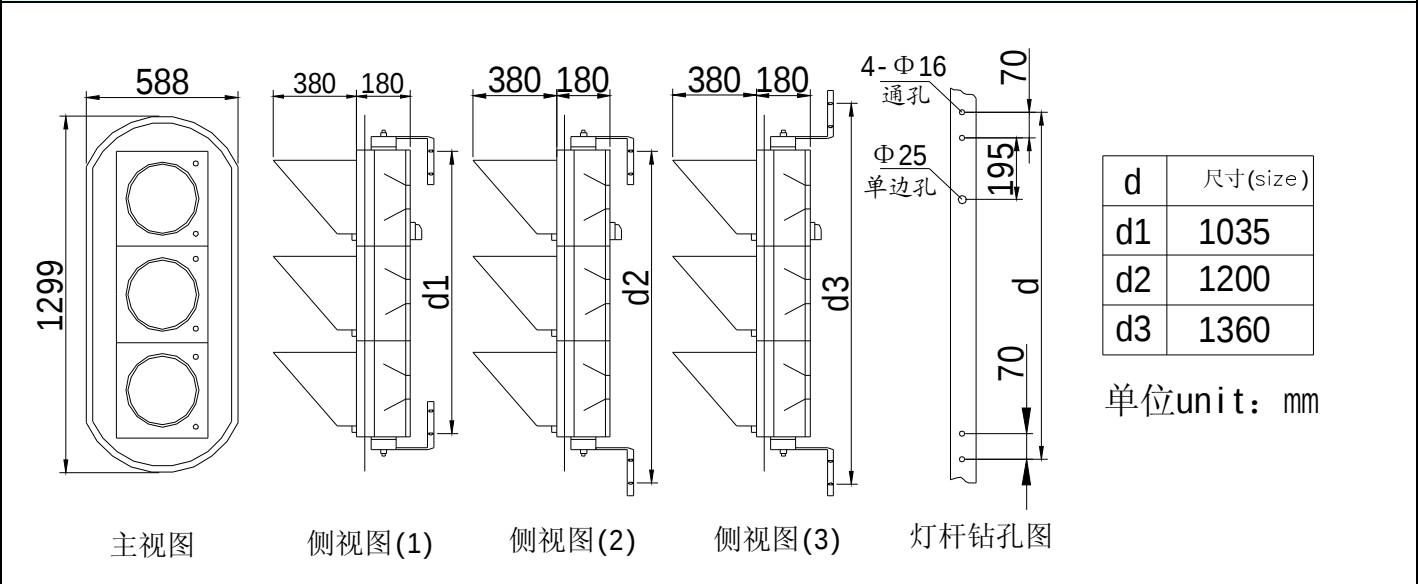

路口效果图

