

Φ300 红黄绿左转箭头绿箭头右转四单元

型号:FX300-3-45-2A



产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- « 红箭头：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- « 黄箭头：90 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W
- « 绿箭头：69 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。
- « 环境温度：-40℃~+80℃
- « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料：PC
- « 灯组尺寸(mm)：1649x588x180
- « IP 等级：IP53
- « 可视距离≥300m

接线图

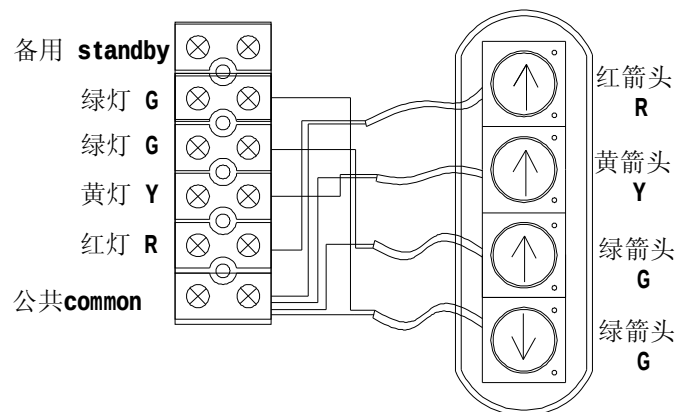

黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40' FCL (set)
FX300-3-45-2A	1.56*0.40*0.29	1	15.10	17.88	B 三 B	0.18		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大 盘头自攻 螺丝	M4×8 自带 垫片螺 杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	4	4	32	4	1	1

安装尺寸

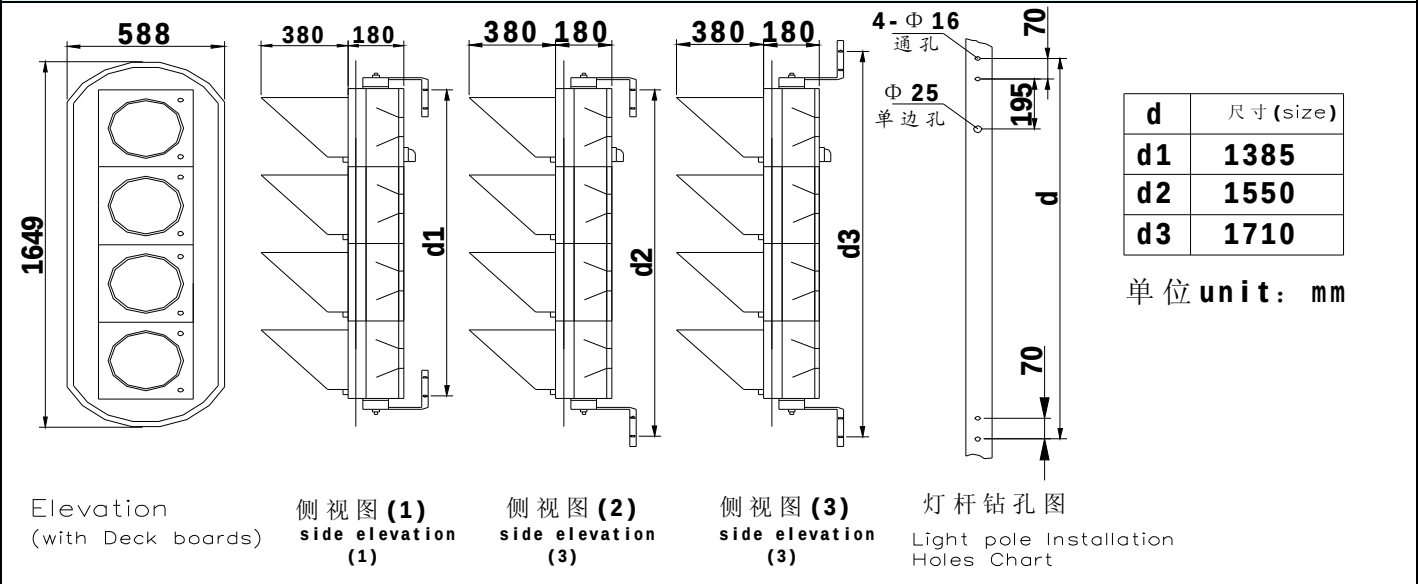

路口效果图

