

Φ300 红绿满盘两单元

型号:JD300-3-25-4A



产品特点	产品图片
★ 功耗低 ★ 结构新颖，外形美观 ★ 视角大 ★ 寿命长 ★ 多重密封、防水 ★ 独特的光学系统，色度均匀 ★ 可视距离远 ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
★ 红满盘：91 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 ★ 绿满盘：91 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。 ★ 环境温度：-40℃~+80℃ ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ ★ 灯箱外壳材料：PC ★ 灯组尺寸(mm)：700x350x180 ★ IP 等级：IP53 ★ 可视距离≥300m	


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)
JD300-3-25-4A	0.87*0.40*0.29	1	7.64	9.34	K 二 K	0.1

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

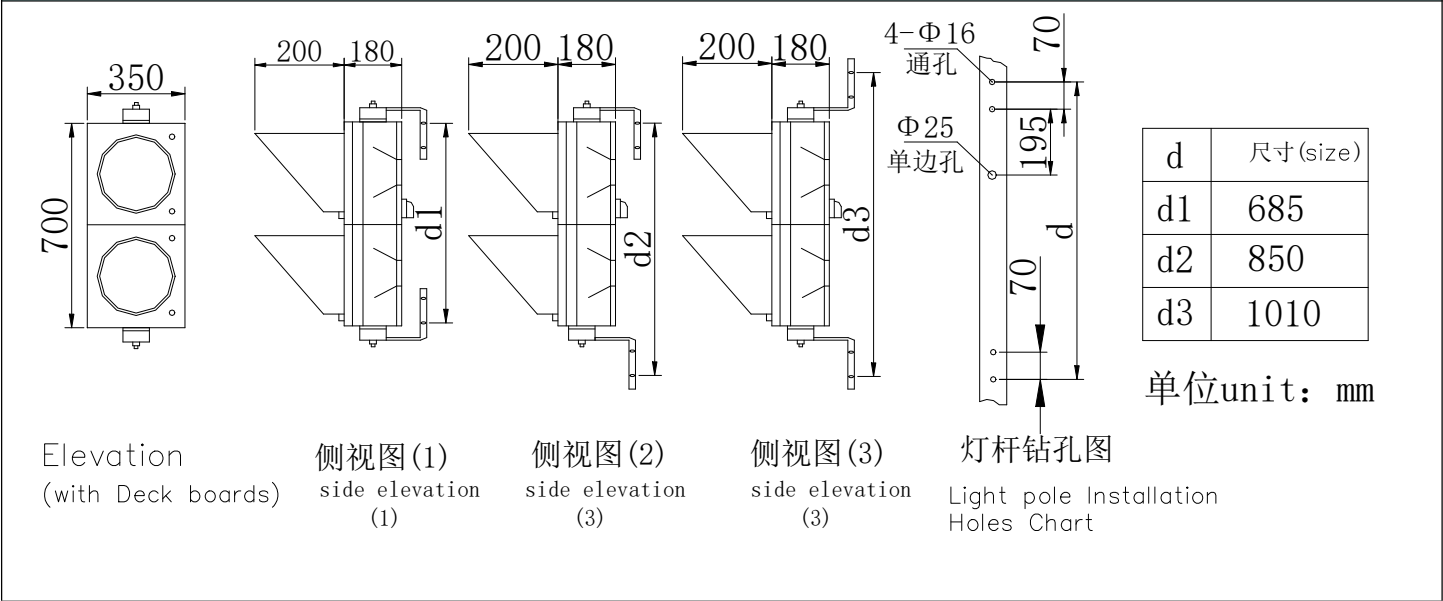

路口效果图

