

Φ300 红黄满盘左转（直右）箭头

型号:JD300-3-45-2D



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

产品图片




技术参数

- ★ 红满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 黄满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 绿箭：69 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- ★ 直行右转：48 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC
- ★ 灯组尺寸(mm)：1649x588x180
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

接线图

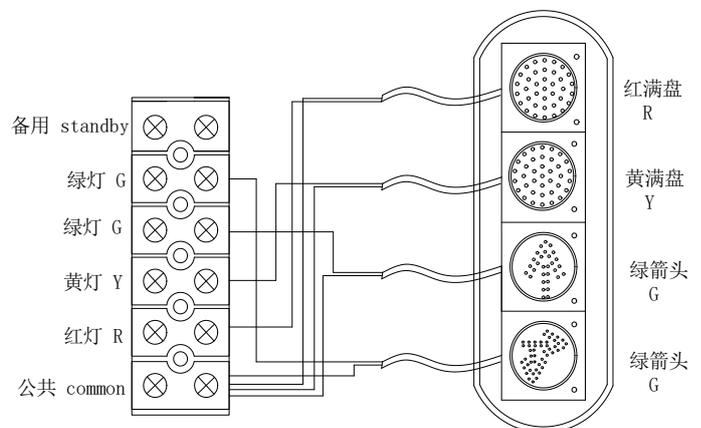

黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯
绿色线：绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)	Qty./20'FC L (set)	Qty./40'FCL (set)
JD300-3-45-2D	1.56*0.40*0.29	1	15.10	17.88	K 二 K	0.18		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	4	4	32	4	1	1

安装尺寸

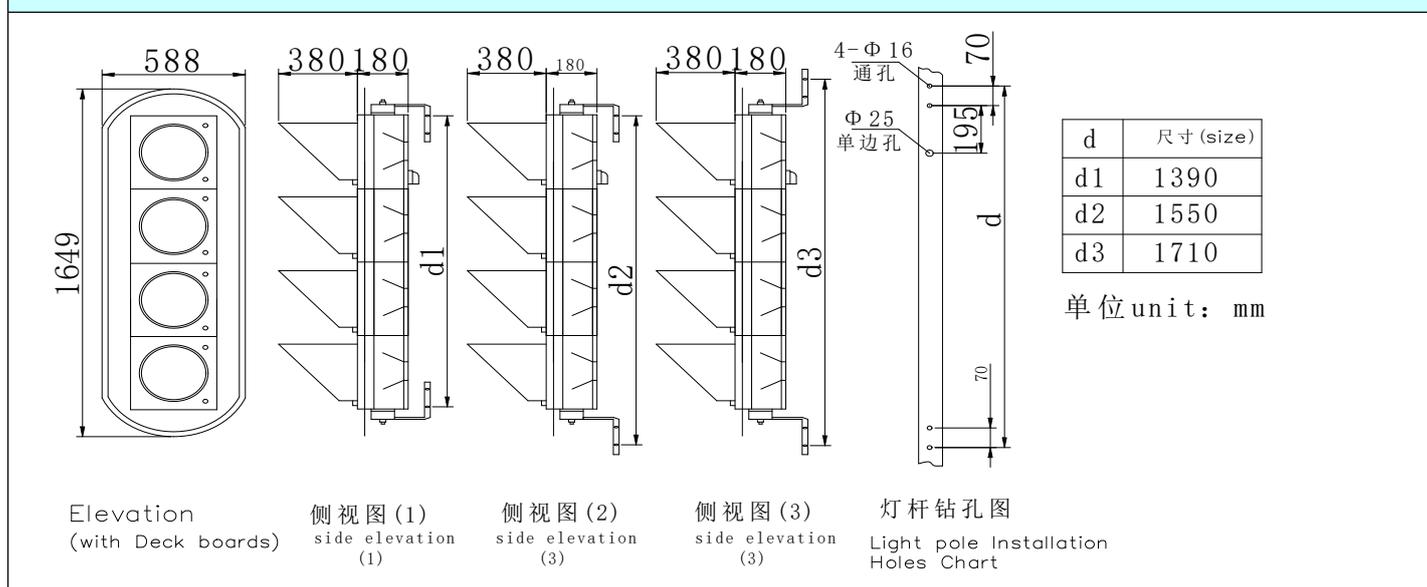

路口效果图

