

# Φ300 红黄双透镜满盘绿箭头小透镜绿满盘双透镜四单元

型号:JD300-3-45-3G



## 产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


## 产品图片



## 技术参数

- « 红满盘：91 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W。
- « 黄满盘：91 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W
- « 绿满盘：91 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤10W
- « 绿箭：65 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤7W。
- « 环境温度：-40℃~+80℃
- « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料：PC
- « 灯组尺寸(mm)：1649x588x180
- « IP 等级：IP53
- « 可视距离≥300m

## 接线图

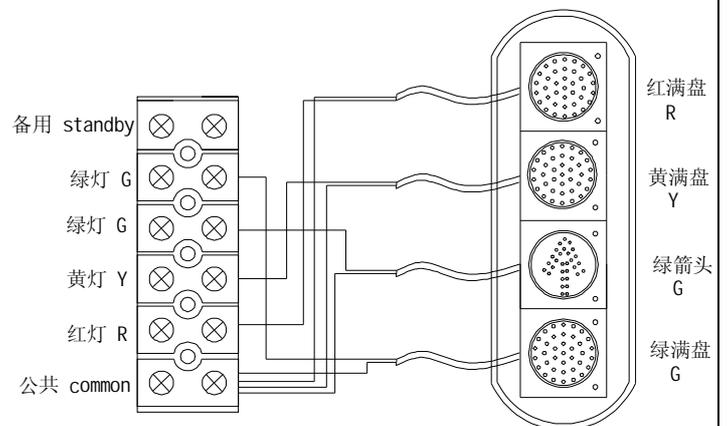

黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯  
绿色线：绿灯


# 产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m <sup>3</sup> )	Qty./20'F CL (set)	Qty./40'F CL (set)
JD300-3-45-3G	1.56*0.40*0.29	1	15.10	17.88	K 三 K	0.18		

# 装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×10 大盘头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	4	4	32	4	1	1

# 安装尺寸

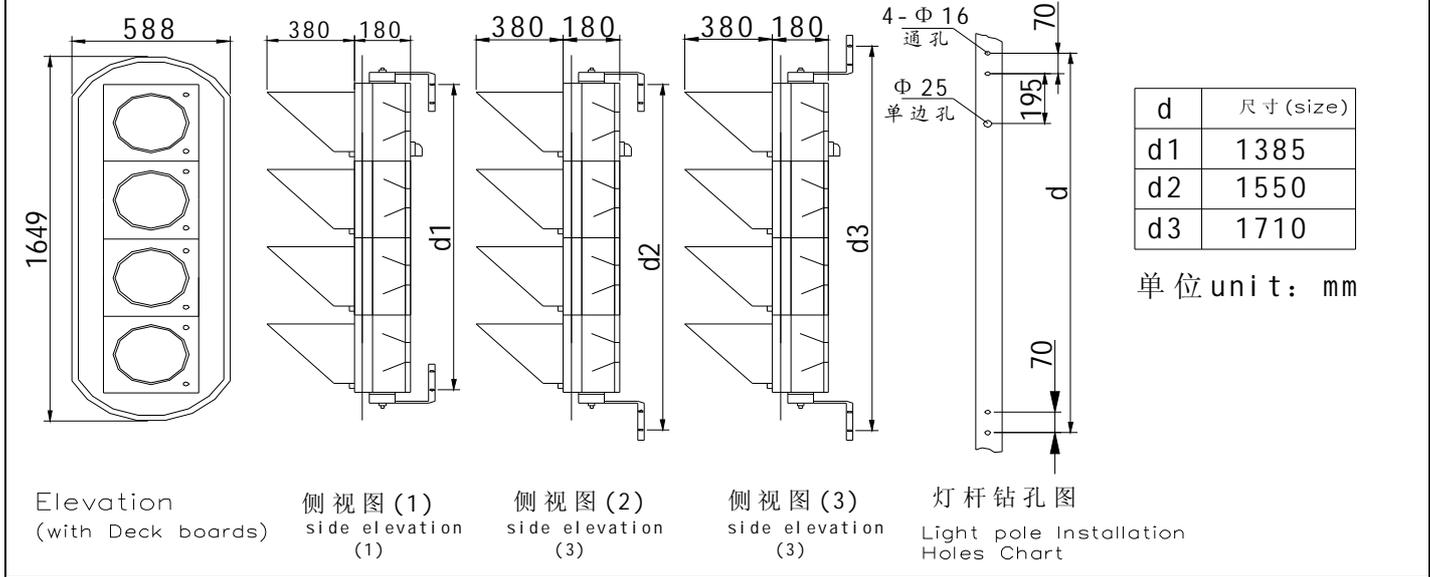

# 路口效果图

