

# Φ300 红人动态绿人

型号:RX300-3-2-1A



## 产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-20011 和国际有关标准

## 产品图片




## 技术参数

★ 红人：80 个 LED，单颗亮度：2500~4000，  
波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。

★ 绿人：65 个 LED，单颗亮度：4000~5600，  
波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：PC 或铝
- ★ 灯组尺寸(mm)：700x350x180
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

## 接线图

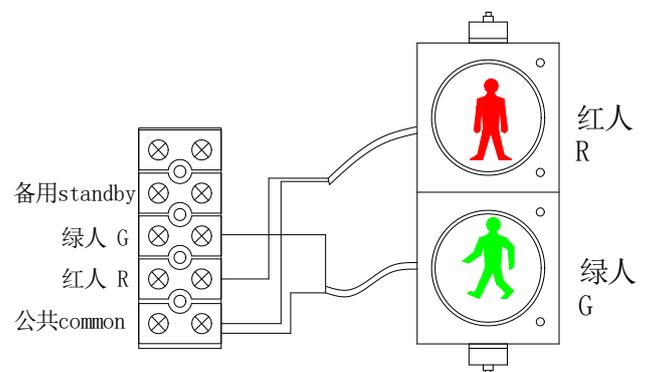

黑色线公共，红色线为红灯，绿色线为绿灯


## 产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m <sup>3</sup> )
RX300-3	0.87*0.44*0.24	1	7.64	9.34	K 二 K	0.1

## 装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘头自攻 螺丝	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

## 安装尺寸

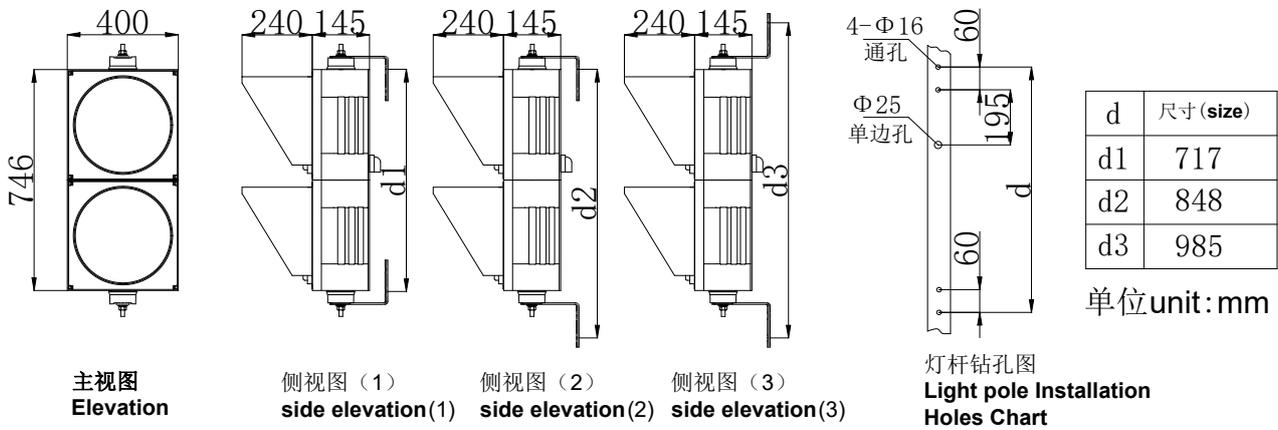

## 路口效果图

