

Φ300 红人动态绿人倒计时

型号:RX300-3-25-2D



产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- « 红人：65 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- « 绿人：120 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。
- « 红倒计时：64 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。
- « 绿倒计时：64 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W
- « 环境温度：-40℃~+80℃
- « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料：铝壳
- « 灯组尺寸(mm)：700x360x120
- « IP 等级：IP53
- « 可视距离≥300m

接线图

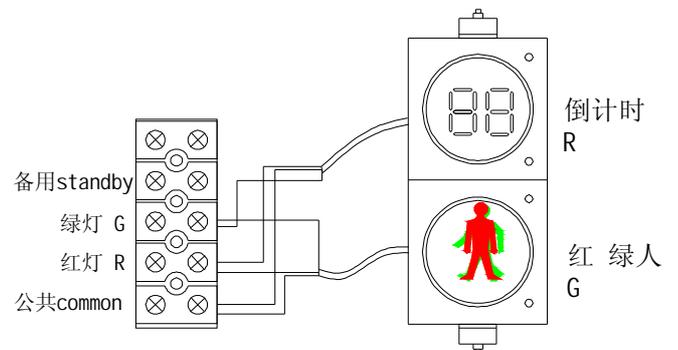

三芯线：黄色线公共，红色线红灯，蓝色线绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)
RX300-3-25-2D	0.87*0.43*0.21	1	11.8	13.28	K 二 K	0.08

装箱清单

名称	灯具	L形支架	遮沿板	M4×8 自带垫片螺 杆	说明书	合格证
数量	1	2	2	8	1	1

安装尺寸

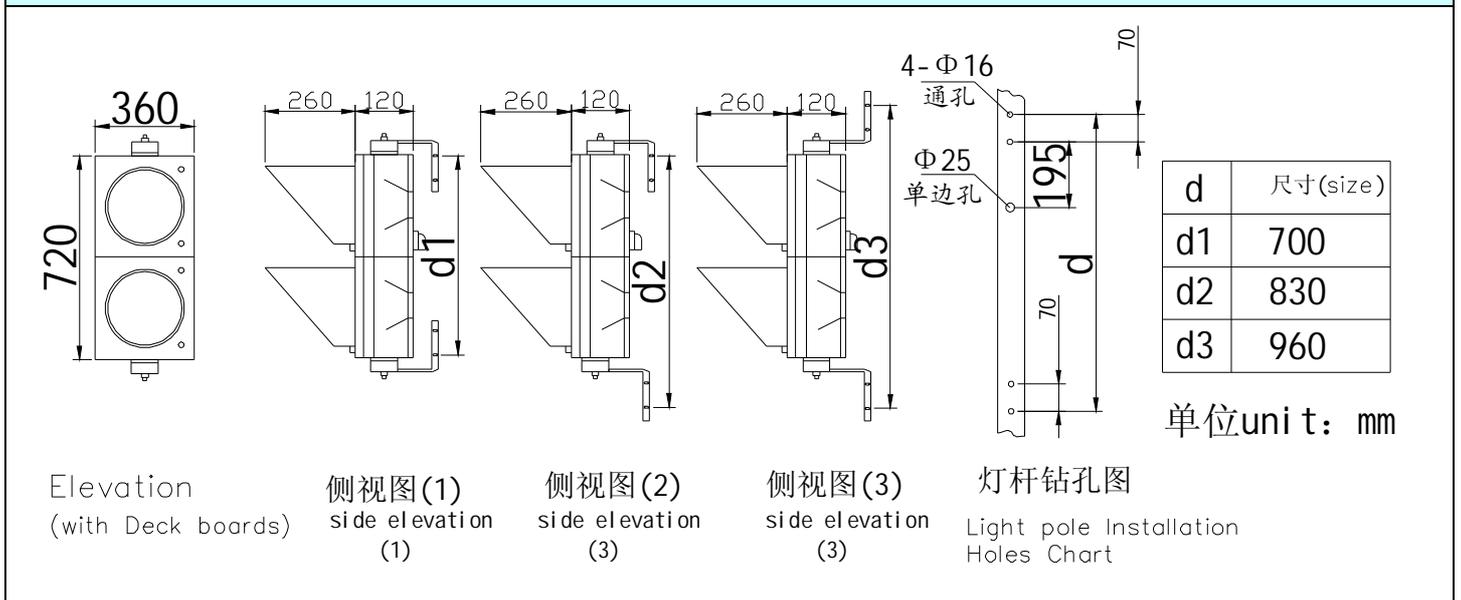

路口效果图

