

Φ 300 红人动态绿人倒计时三单元

型号:RX300-3-35-2A



产品特点	产品图片
« 功耗低 « 结构新颖，外形美观 « 视角大 « 寿命长 « 多重密封、防水 « 独特的光学系统，色度均匀 « 可视距离远 « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准	
技术参数	接线图
« 红人：80 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 « 绿人：129 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤15W。 « 红倒计时：64 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W。 « 绿倒计时：64 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤9W « 环境温度：-40℃~+80℃ « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ « 灯箱外壳材料：PC « 灯组尺寸(mm)：1299x588x180 « IP 等级：IP53 « 可视距离≥300m	倒计时：黄绿色线公共，棕色线红灯，蓝色线绿灯 人行灯：黑色线公共，红色线红灯，绿色线绿灯


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)
RX300-3-35-2A	1.21*0.40*0.29	1	13.52	15.5	K 二 K	0.14

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	M4×10 大盘 头自攻螺丝	M4×8 自带垫片螺杆 螺母	说明书	合格证
数量	1	2	3	24	4	1	1

安装尺寸

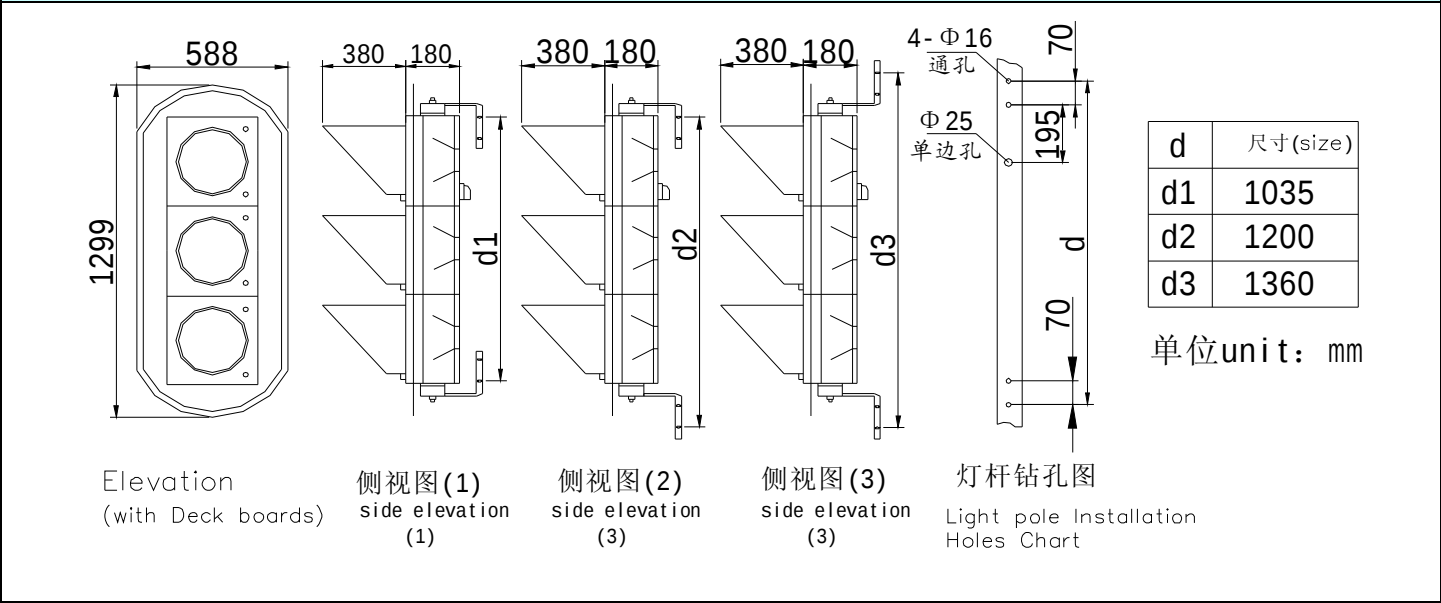

路口效果图

