

Φ300 红黄绿递减倒计时+满盘三合一

型号:DX-M-X-1050x350A1



产品特点

- « 功耗低
- « 结构新颖，外形美观
- « 视角大
- « 寿命长
- « 多重密封、防水
- « 独特的光学系统，色度均匀
- « 可视距离远
- « 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准


产品图片



技术参数

- « 红满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- « 黄满盘：168 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- « 绿满盘：168 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- « 环境温度：-40℃~+80℃
- « 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- « 灯箱外壳材料：冷扎板
- « 灯组尺寸(mm)：1050x350x150
- « IP 等级：IP53
- « 可视距离≥300m

接线图

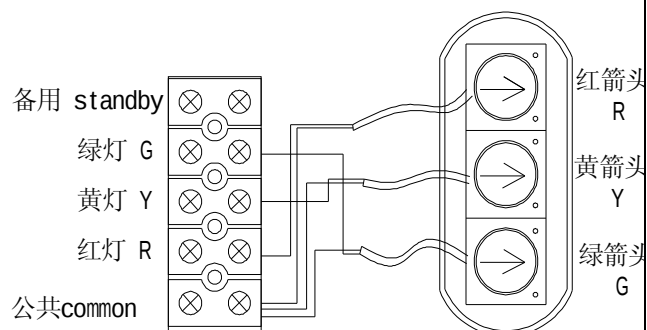


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m³)	Qty./20'FC L (set)	Qty./40'FCL (set)
DX-M-X-1050x350A1	1.06*0.36*0.21	1			K 二 K	0.08		

装箱清单

名称	灯具	遮沿板	抱环	M4×10 大盘头 自攻螺丝	M4×8 自带 垫片螺杆、螺母	说明书	合格证
数量	1	2	2	12	0	1	1

安装尺寸

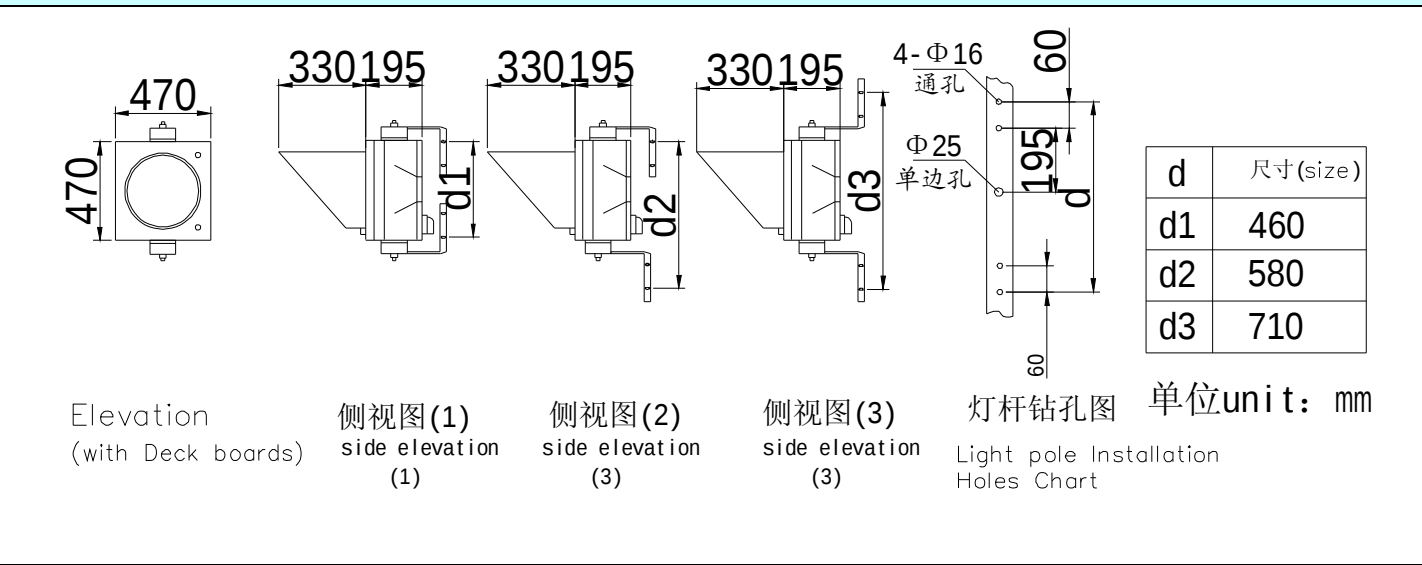

路口效果图

