

Φ400 红黄绿满盘倒计时四单元

型号:JD400-3-45-1D



产品特点

- ★ 功耗低
- ★ 结构新颖，外形美观
- ★ 视角大
- ★ 寿命长
- ★ 多重密封、防水
- ★ 独特的光学系统，色度均匀
- ★ 可视距离远
- ★ 符合 GB/14887-2003 和国际有关标准

技术参数


- ★ 红满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W。
- ★ 黄满盘：204 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：590±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 绿满盘：204 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤20W
- ★ 红倒计时：128 个 LED，单颗亮度：2500~4000，波长：630±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。
- ★ 绿倒计时：128 个 LED，单颗亮度：4000~5600，波长：505±5nm，左右上下视角：30°，功率：≤13W。

- ★ 环境温度：-40℃~+80℃
- ★ 工作电压：AC185V-265V 60HZ/50HZ
- ★ 灯箱外壳材料：铝壳
- ★ 灯组尺寸(mm)：2000x590x140
- ★ IP 等级：IP53
- ★ 可视距离≥300m

产品图片



接线图

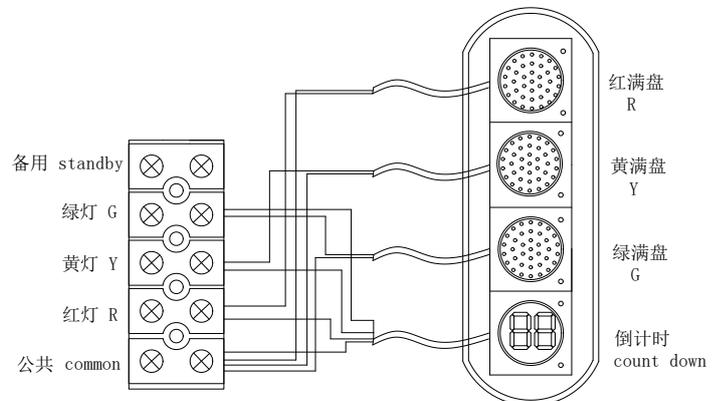

倒计时（棕线为公共 红线接红灯 黄线接黄灯 蓝线接绿灯）
满盘灯（黑色线：公共 红色线：红灯 黄色线：黄灯 绿色线：绿灯）


产品包装

型号	外箱尺寸 (m)	数量 (Pcs)	净重 (Kg)	毛重 (Kg)	材质	体积 (m ³)	Qty./20'FCL (set)	Qty./40'FCL (set)
JD400-3-45-1D	2.04*0.57*0.21	1			B 三 B	0.25		

装箱清单

名称	灯具	L 形支架	遮沿板	装饰板	M4×8 自带垫片螺杆	M4×8 自带垫片螺母	说明书	合格证
数量	1	2	4	6	46	10	1	1

安装尺寸

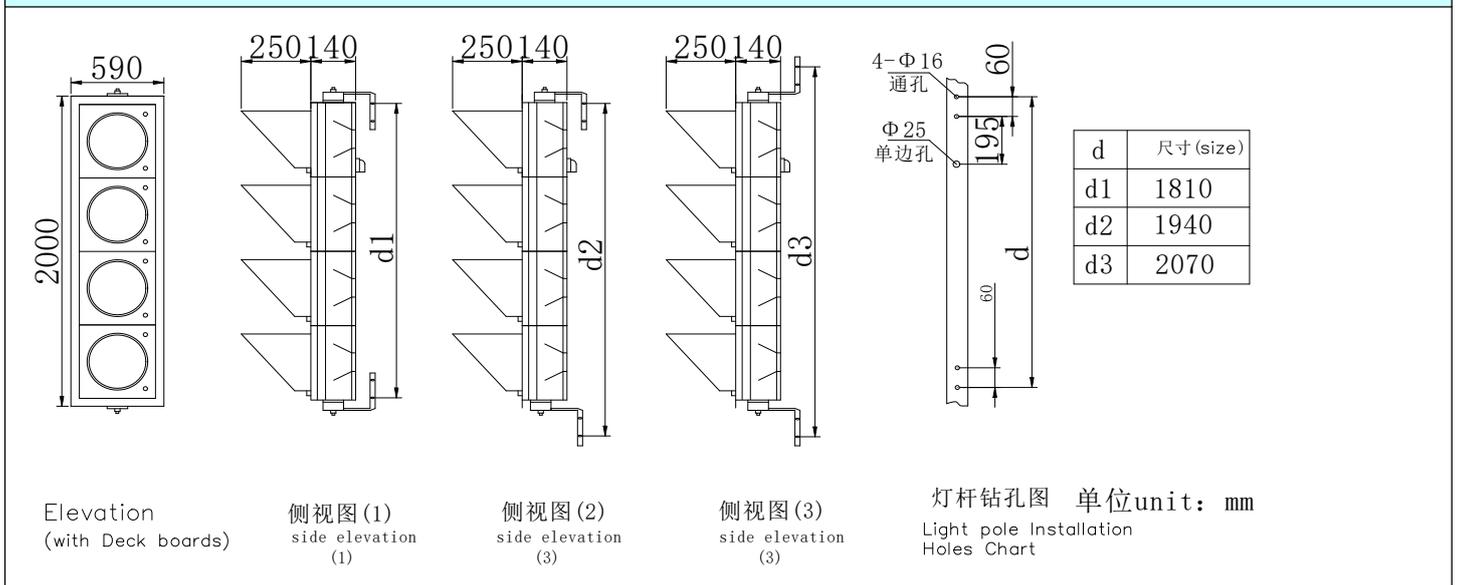

路口效果图

